

ГЕРМЕТИЧНАЯ ЛЕНТА MOONLIGHT-TOP-X560-D13MM 24V 360DEG

(8.6 W/M, IP65, CSP, 5M, WIRE X1)

1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ВНИМАНИЕ!

Монтаж светодиодной ленты должен выполняться только квалифицированным специалистом.

Перед монтажом или до проведения любых работ с лентой отключите электропитание.

Не включайте питание до завершения установки.

Монтаж должен выполняться при температуре воздуха выше 0 °С.

При монтаже строго соблюдайте приведенные ниже требования и рекомендации.


НЕ РАСЯГИВАТЬ





НЕ СКРУЧИВАТЬ



НЕ НАСТУПАТЬ



МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ИЗГИБА



Допустимое направление изгиба указано стрелкой на торцевой заглушке

ВНИМАНИЕ!

Категорически запрещается изгибать «неон» в любом направлении, не совпадающим с указанным на торцевой заглушке.

2. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ «НЕОН»

ПРОФИЛИ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА



ARL-MOONLIGHT-R13-1000-TU CLEAR
Арт. 039563

ДЕРЖАТЕЛЬ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА




ARL-MOONLIGHT-R13-CLIP-TU CLEAR
Арт. 039564



ВНИМАНИЕ!

Резка ленты «неон» не предусмотрена. Категорически запрещается резать ленту «неон». Светодиодная лента должна транспортироваться и переноситься в свмотанном виде. Не разматывайте светодиодную ленту до фиксации, чтобы не подвергать ее излишним механическим нагрузкам. Разматывание производится на ровной поверхности непосредственно перед фиксацией на место установки. Не допускайте трения о землю или другие поверхности.

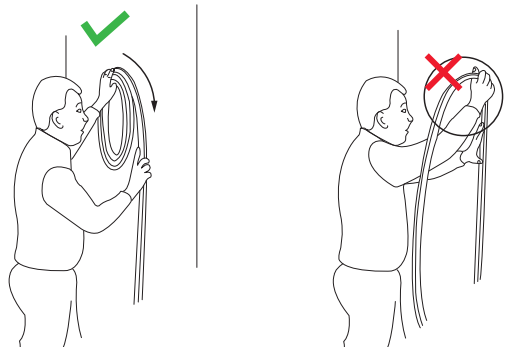

ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ «НЕОН» СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Если светодиодная лента загрязнена или подвергалась воздействию влаги, то монтаж и эксплуатацию можно осуществлять только после очистки и проверки состояния ленты по всей длине.
- Для подключения применяйте только специально разработанные кабели питания с коннекторами марки Arlight. Соблюдайте полярность подключения. Используйте только комплектующие, идущие в комплекте со светодиодной лентой, или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- Перед включением убедитесь, что все соединения герметичны и электрически изолированы. Во избежание утечки тока или короткого замыкания не допускайте загрязнения поверхности и мест соединения и подключения.
- Убедитесь, что светодиодная лента устанавливается на жесткой и неподвижной поверхности.
- Не накрывайте светодиодную ленту, не используйте в закрытых пространствах, не располагайте отрезки ленты вплотную друг к другу, обеспечьте свободную циркуляцию воздуха.
- Не подвешивайте и не закрепляйте что-либо на светодиодной ленте, например, вывески.



ВНИМАНИЕ!

Не включайте светодиодную ленту в катушке на время более 1 минуты, это приведет к перегреву ленты, изменению ее параметров и преждевременному отказу.

