


Iron GL

Iron GL – серия промышленных пылевлагозащищенных линейных светильников с закаленным стеклом

ОСОБЕННОСТИ

- ▶ Закаленное защитное стекло
- ▶ Алюминиевый корпус
- ▶ Высокая светоотдача

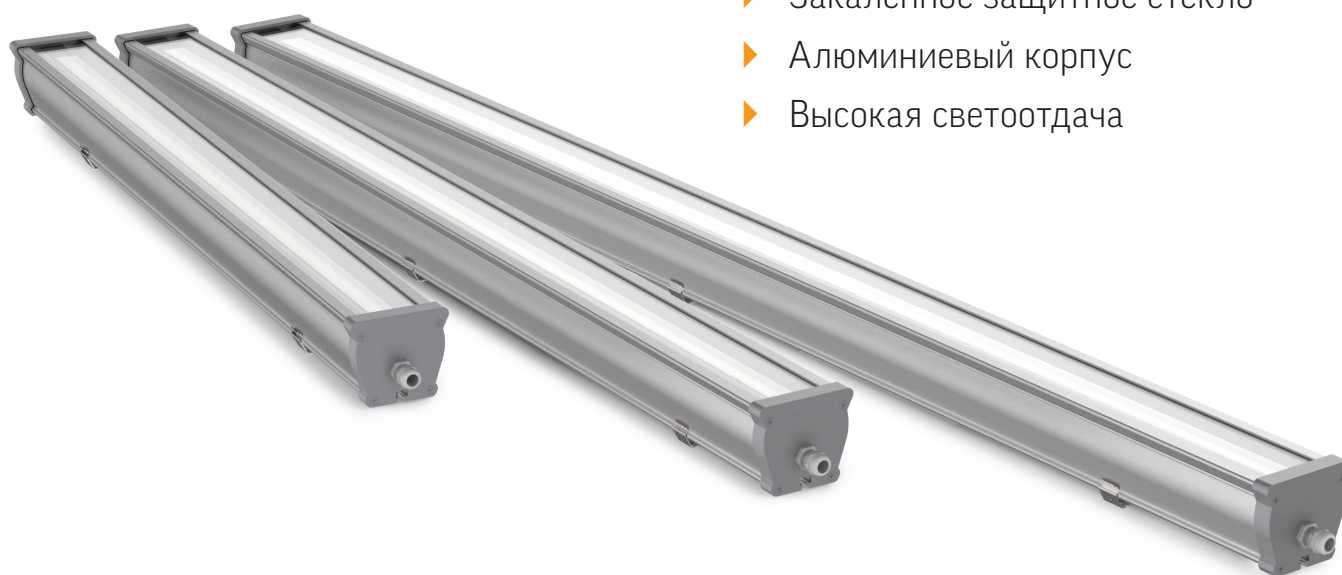

Общая матрица серии:

Размер	Мощность	Оптика (Iron GL)	Оптика (Iron GL Lens)	КЦТ	Исполнения	
895x86x76 мм	28 Вт	120° прозрачный	15° 30° 45° 58°x121° 89°x115° 92°x35° асимметрия узкая асимметрия кососвет	<input type="checkbox"/> 4000К <input type="checkbox"/> 5000К	<div style="background-color: #f4a460; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">EM</div> <div style="background-color: #f4a460; padding: 2px; display: inline-block;">DALI</div>	
	36 Вт					
	48 Вт					
1180x86x76 мм	36 Вт					120° опаловый
	44 Вт					
	62 Вт					
1465x86x76 мм	44 Вт					
	56 Вт					
	80 Вт					

Технические характеристики серии Iron GL

Диапазон входного напряжения (AC)	198 - 264 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC)	190 - 280 В
Светоотдача	до 130 лм/Вт
Степень защиты	IP66 / IP67
Ударопрочность	IK08
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент мощности	≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент пульсации	≤5%
Тип климатического исполнения	УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40°C ... +45°C
Гарантия	5 лет
Срок службы светодиодов	50 000 часов

Способы монтажа:

Накладной



Подвесной

