

URAN 2.0



Эффективное и надежное решение для наружного освещения

ОСОБЕННОСТИ:

- ▶ Высокая светоотдача
- ▶ 4 типа КСС
- ▶ Корпус из алюминиевого профиля

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ▶ Мощность: 45Вт-200Вт
- ▶ Светоотдача: от 150лм/Вт
- ▶ КЦТ: 4000К/5000К
- ▶ Степень защиты: IP65
- ▶ Монтаж на консоль 40-48мм

Габариты:

▶ **45-75 Вт**
350x204x82 мм

▶ **90-105 Вт**
490x204x82 мм

▶ **120-150 Вт**
649x204x82 мм

▶ **175-200 Вт**
759x204x82 мм



Базовые КЦТ

- ▶ 4000K
- ▶ 5000K
- ▶ Прочие КЦТ доступны под заказ

Температура эксплуатации

- ▶ Стандарт: -40°..+40°C
- ▶ Xtrem: -60°..+45°C

Протоколы управления (опционально)

- ▶ DALI
- ▶ 1..10V
- ▶ ШИМ

Базовые КСС

- ▶ URBAN
- ▶ ROAD
- ▶ PARKING
- ▶ YARD

Светотехнические параметры:



Мощность, Вт	Поток, лм	Светоодача, лм/Вт
45	7020	156
60	9120	152
75	11250	150
90	13680	152
105	15750	150
120	18240	152
135	20385	151
150	22500	150
175	26425	151
200	30000	150

Светотехнические параметры:


Светильник ДНаТ		Светильник ДРИ		Светильник ДРЛ		Uran 1.0		Uran 2.0	
Мощность, Вт	Поток, лм	Мощность, Вт	Поток, лм	Мощность, Вт	Поток, лм	Мощность, Вт	Поток, лм	Мощность, Вт	Поток, лм
100	7000	100	6400			55	7425	45	7020
		150	9400	250	10000			60	9120
150	11000					80	10800	75	11250
						110	14850	90	13680
		250	15000					105	15750
				400	18000	135	18225	120	18240
								135	20385
250	23000					160	21600	150	22500

Типы светораспределения серии Uran Mini



ROAD (для улицы)

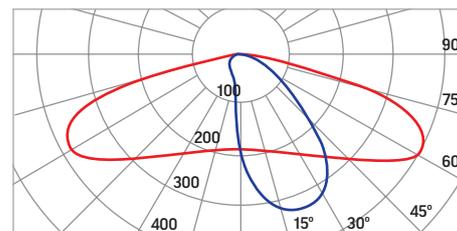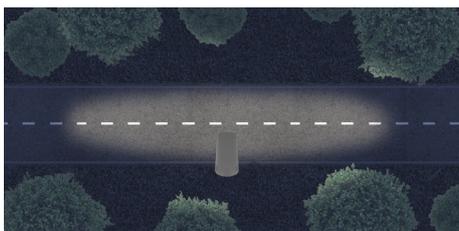

URBAN (для города)

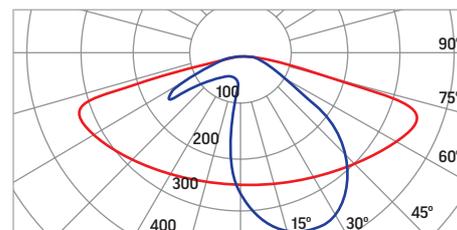

PARKING (для парковки)

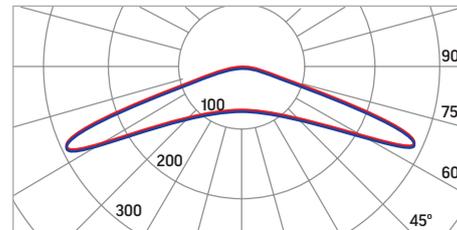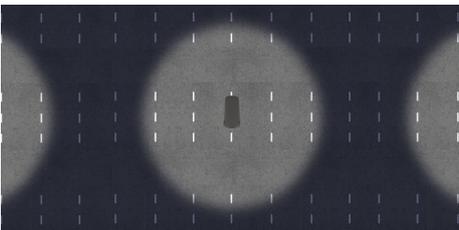

YARD (для двора)

