
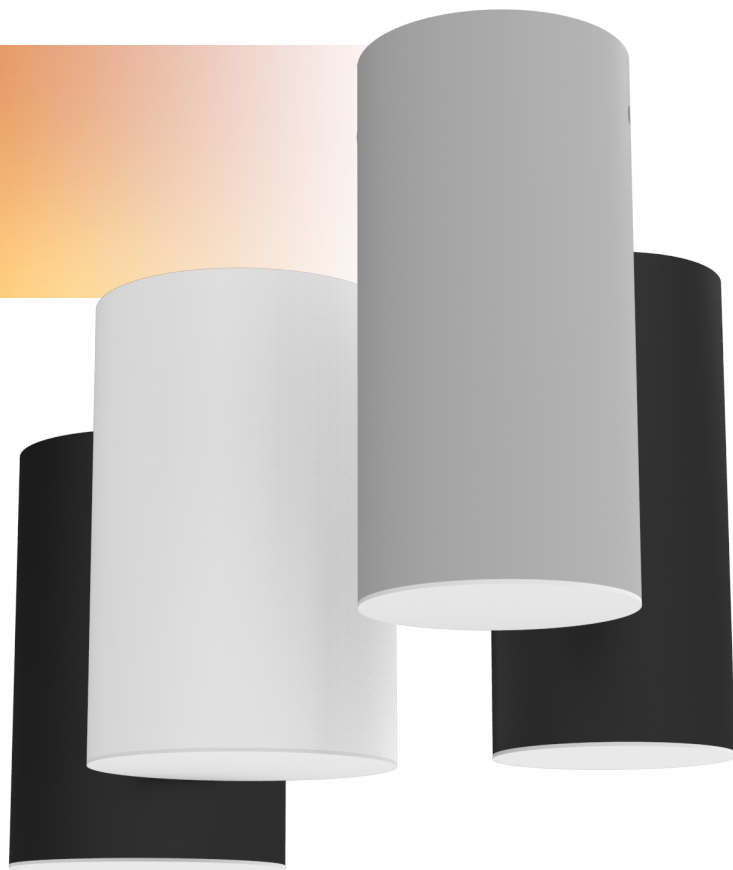


# НОВИНКА









## DL-Roll Opal

Цилиндрические светильники  
для интерьерной подсветки

- ▶ Производство РФ 
- ▶ Накладной или подвесной монтаж
- ▶ Безрамочная технология
- ▶ Алюминиевый корпус
- ▶ Мягкий и ровный свет



## Матрица серии:

DL-Roll	Мощность, Вт	Оптика	Монтаж	Исполнение	КЦТ, К	Цвет корпуса
	9, 12	Опаловый рассеиватель. Угол раскрытия светового пучка 115°	Накладной / подвесной 	  		 покраска в любой цвет RAL
	9, 12, 15					
	15, 18, 24					

Примечание: Подвес входит в комплект подвесного исполнения. Длина провода-2м.

## Технические характеристики

Диапазон входного напряжения (AC)	198 - 264 В (50 Гц)
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Коэффициент мощности	>0,95
Индекс цветопередачи	Ra >80
Коэффициент пульсации	≤1%
Тип климатического исполнения	УХЛ4
Диапазон рабочих температур	+1...+40 °С
Степень защиты корпуса	IP20
Гарантия	5 лет
Срок службы светодиодов	100 000 часов