


НОВИНКА

Albes (Ingermax)
Clip-in
V-Clip

Люминесцентные светильники IP65/54 для нестандартных ПОТОЛКОВ

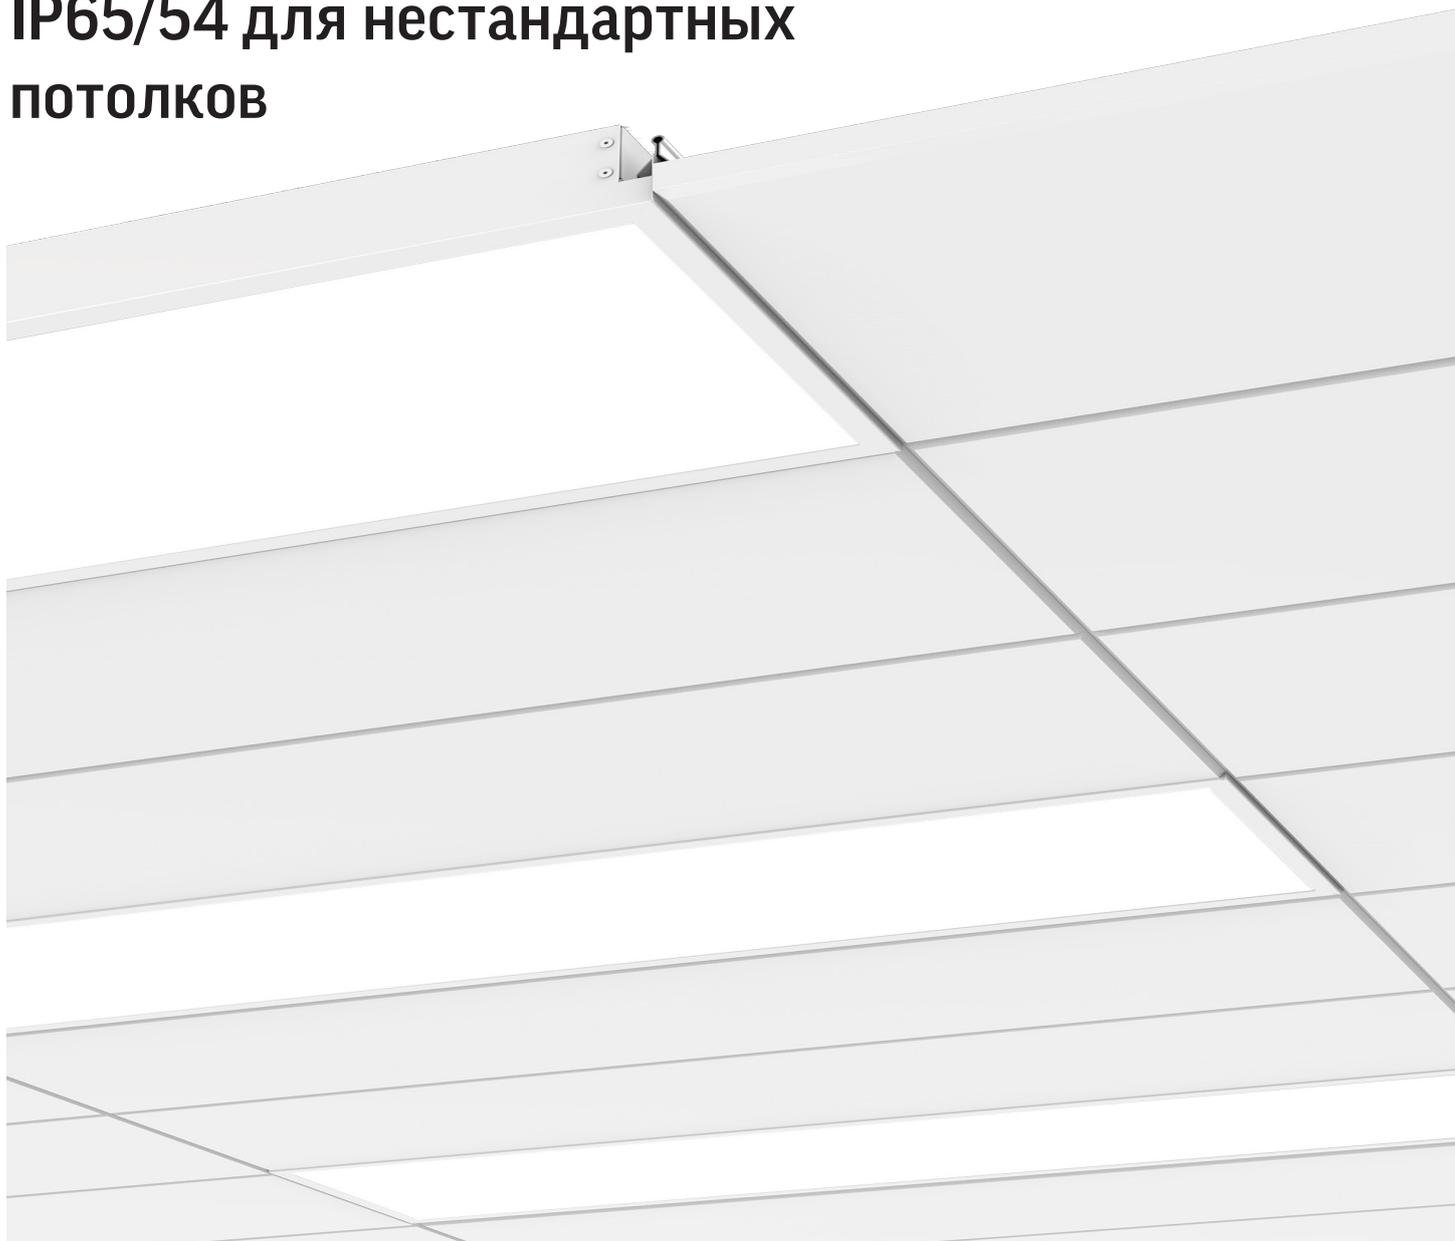

- ▶ Полная совместимость потолка и светильника;
- ▶ Ровная, монолитная поверхность;
- ▶ Высокий уровень пыле- влагозащиты;
- ▶ Простота установки, выравнивания, демонтажа и обслуживания.


Ассортиментная матрица продукции

| Монтаж | Габариты, мм | Кол-во ламп и мощность, Вт | IP | Исполнение | Тип ламп* |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>В кассетные потолки в зависимости от серии (Albes (Ingermax), Clip-in или V-Clip)</p> | 600x600 | 4x14 4x24 | 65/54 |   |  |
| | 1200x300 | 2x28 2x54 | | | |


* Люм. лампы не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно

Чертеж светильника

1200x300x100 мм

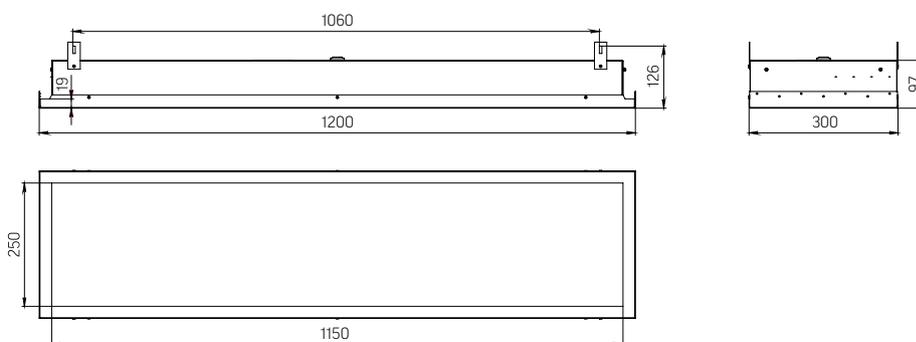

600x600x100 мм

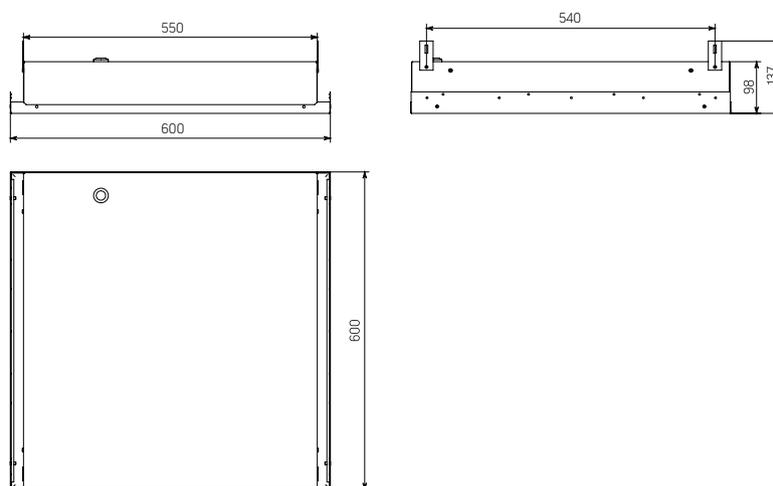

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Диапазон входного напряжения (АС) | 198 - 264 В (50 Гц) |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Коэффициент пульсации | ≤5% |
| Тип климатического исполнения | УХЛ4 |
| Диапазон рабочих температур | +1...+40 °С |
| Гарантия | 3 года |