


VARTON



**Светодиодные светильники VARTON
для потолочных решений Armstrong®**

Реализованные проекты

За время работы ГК «Вартон» реализовано более 6000 проектов в разных сферах бизнеса

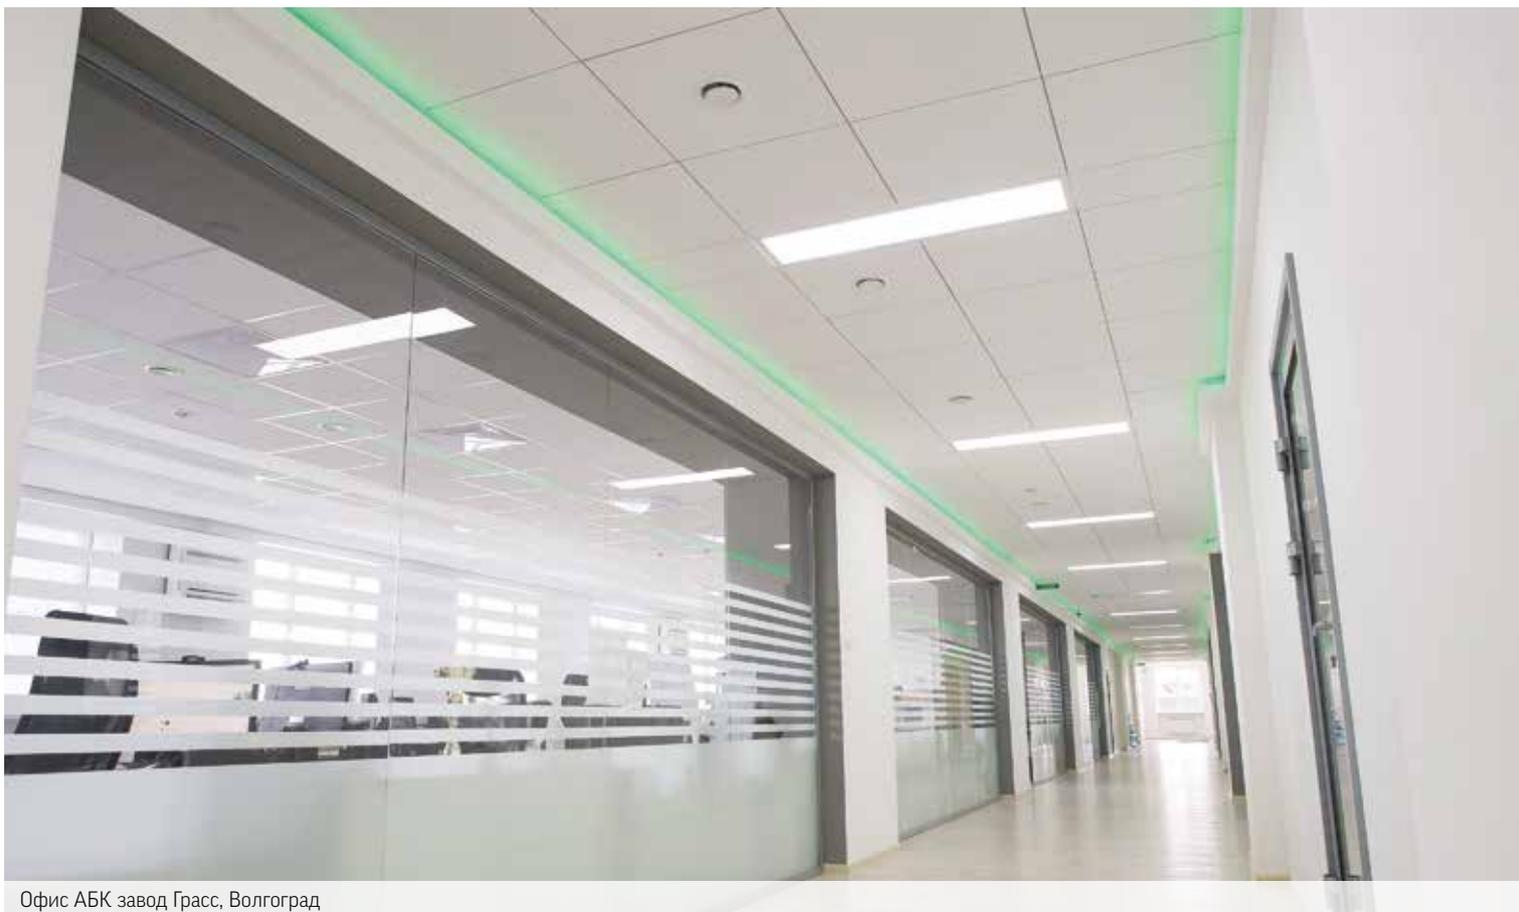

Офис АБК завод Грасс, Волгоград



Банк «Народный банк» (Москва, Россия). Серия Varton Vector



Офисный центр (Красноярск, Россия). Серия Varton A070



Автосалон Bentley (Москва, Россия). Серия Varton G-Line

Выбор освещения для проекта

Varton™ предлагает широкий ассортимент продукции для решения любой светотехнической задачи. Совместно с компанией Armstrong® мы подготовили шпаргалку, которая поможет с легкостью выбрать комплексное решение по потолкам и освещению для Вашего проекта.



Шаг 1

Определитесь с дизайном подвесной потолочной системы Armstrong®.

1



Шаг 2

Подберите светильник Varton™, подходящий для монтажа в выбранную потолочную систему.

2



Шаг 3

Выберите цвет светильников: мы готовы покрасить светильники в любой цвет по шкале RAL.

3



Шаг 4

Определитесь с требуемой цветовой температурой освещения, мы предлагаем теплый (3000K), нейтральный (4000K), холодный (6500K) свет, а также универсальное решение Tunable White с возможностью изменения КЦТ в диапазоне 3000-6000K на ряд моделей.

4



Шаг 5

Уточните требуются ли на объекте светильники с датчиками, “умные” светильники с беспроводным управлением или светильники с аккумуляторами для работы в аварийном режиме. Все эти модификации освещения доступны для заказа.


5

DIALux

Шаг 6

Свяжитесь с менеджерами компаний Varton™ и закажите светотехнический расчет под выбранный вами дизайн помещения (project@varton.ru). Мы оперативно рассчитаем требуемое количество светильников на объекте, проконсультируем по техническим характеристикам и монтажу продукции и в кратчайшие сроки изготовим Ваш заказ.

6

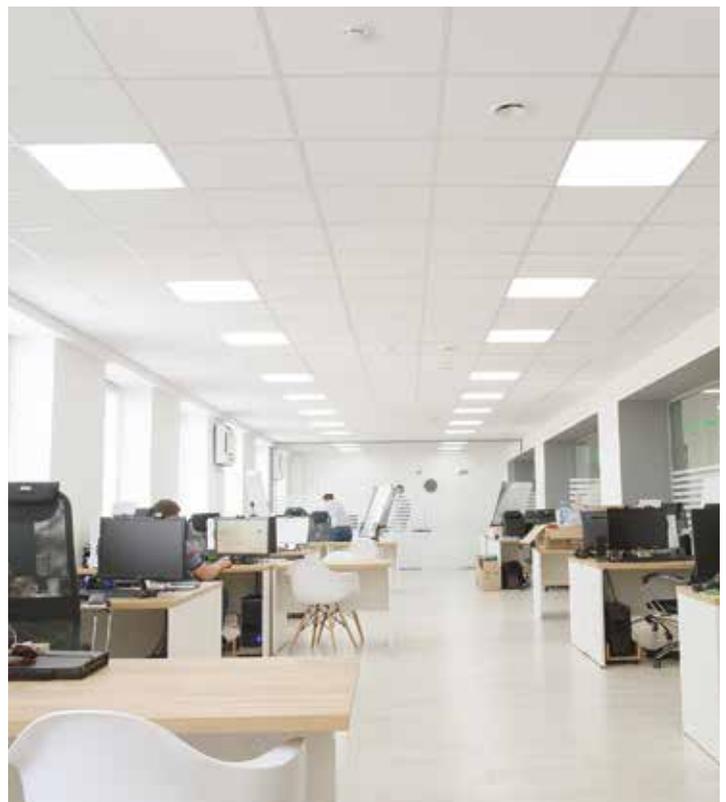

Офис АБК завод Грасс, Волгоград

Наслаждайтесь полученным результатом!

Universal-Line

с гибким опаловым рассеивателем длиной до 25 м

ARTON

Артикул	Размер	Мощность	Цветовая температура	IP
V1-A1-XX413-10000-4003830	891x100x69mm	30W	3000K	40
V1-A1-XX413-10000-4003840	891x100x69mm	30W	4000K	40
V1-A1-XX414-10000-4005030	1176x100x69mm	36W	3000K	40
V1-A1-XX414-10000-4005040	1176x100x69mm	36W	4000K	40
V1-A1-XX415-10000-4006230	1461x100x69mm	46W	4000K	40
V1-A1-XX415-10000-4006240	1461x100x69mm	46W	4000K	40

XX = 70 - цвет металл
XX = 00 - RAL 9003 (Global White)
XX = 07 - RAL 9010

Светильники совместимы со следующими металлическими потолочными решениями **ARMSTRONG**:

Hook-On

(R-H 200, B-H 300, F-H 600)

Clip-In


(Q-Clip, R-Clip, F-Clip, D-Clip)

Lay-In

(Board, F-L 601, B-L 302)

Конструкция корпуса светильника допускает врезку в потолок Armstrong в любом направлении и месте

Монтаж Universal-Line

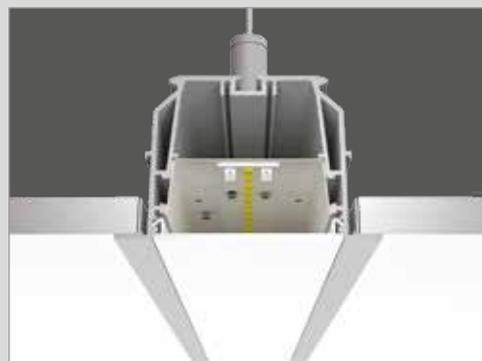

Технические характеристики:

- ▶ Мощность 22-46W
- ▶ Длина светильника кратна 285мм до 2000 мм*
- ▶ Гибкий рулонный рассеиватель 25м
- ▶ Эффективность от 100лм/Вт
- ▶ AC230V±10%;
- ▶ Коэффициент пульсации <1%
- ▶ Коэффициент мощности ≥0,95
- ▶ **Покраска в любой цвет по шкале RAL**

* Длина свыше 2000 мм доступна по запросу





IP40

IP54



DALI



Светильники совместимы со следующими металлическими потолочными решениями ARMSTRONG:


V-Clip F

стандартные квадратные металлические панели (размер 600x600 мм)

V-Clip

металлические планки (размер 1200/1500x300 мм)

Монтаж V-Clip

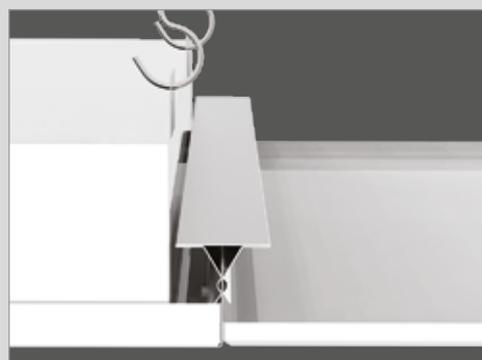


Артикул	Размер	Мощность	Цветовая температура	IP
V1-A1-XX070-10Y00-5403630	600x600x100mm	36W	3000K	54
V1-A1-XX070-10Y00-4003630	600x600x60mm	36W	3000K	40
V1-A1-XX010-10Y00-4003630	1200x300x60mm	36W	3000K	40
V1-A1-XX070-10Y00-5403640	600x600x100mm	36W	4000K	54
V1-A1-XX070-10Y00-4003640	600x600x60mm	36W	4000K	40
V1-A1-XX010-10Y00-4003640	1200x300x60mm	36W	4000K	40

XX = 00 - RAL 9003 (Global White)

XX = 07 - RAL 9010

Технические характеристики:

- ▶ Мощность 36W/50W
- ▶ Эффективность от 100лм/Вт
- ▶ AC230V±10%;
- ▶ Коэффициент пульсации <1%
- ▶ Коэффициент мощности ≥0,95
- ▶ Равномерная засветка
- ▶ Светильники IP54 подходят для применения в чистых помещениях 5-9 классов и в медицинских учреждениях
- ▶ **Покраска в любой цвет по шкале RAL**
- ▶ **Доступно покрытие Bioguard (антибактериальная краска)**

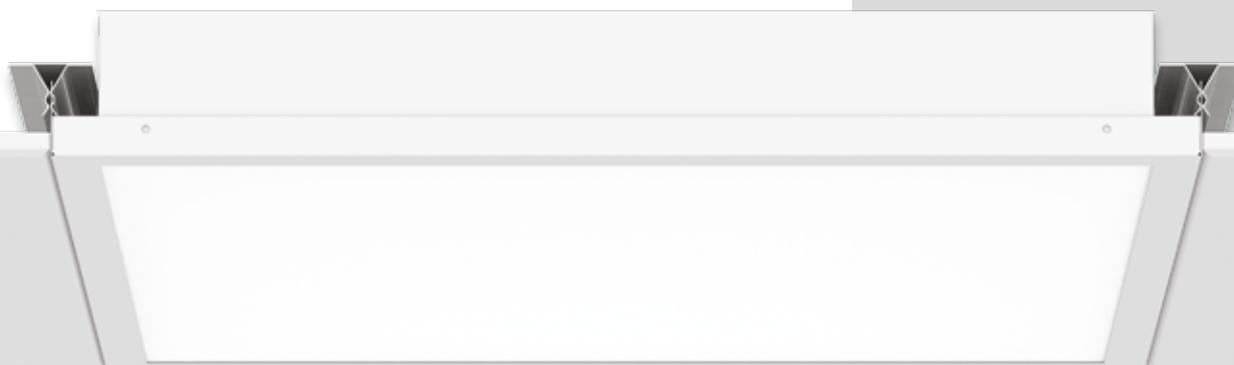

Varton для Clip-in®

светильники с равномерной засветкой

VARTON**IP40****IP54****DALI**

Светильники совместимы со следующими металлическими потолочными решениями ARMSTRONG:

Q-Clip, Q-Clip F, R-Clip, R-Clip F, S-Clip, S-Clip F

Монтаж R-Clip®



Технические характеристики:

- ▶ Мощность 36W/50W
- ▶ Эффективность от 100лм/Вт
- ▶ AC230V±10%;
- ▶ Коэффициент пульсации <1%
- ▶ Коэффициент мощности ≥0,95
- ▶ Равномерная засветка
- ▶ Светильники IP54 подходят для применения в чистых помещениях 5-9 классов и в медицинских учреждениях
- ▶ **Покраска в любой цвет по шкале RAL**
- ▶ **Доступно покрытие Bioguard (антибактериальная краска)**

Артикул

Размер


Мощность

Цветовая температура

IP

V1-A1-XX027-10HG0-5403640	600x600x62 мм	36W	4000K	54
V1-A1-XX027-10HG0-4003640	600x600x58 мм	36W	4000K	40
V1-A1-XX010-10HG0-4003640	1200x300x62 мм	36W	4000K	40

XX = 00 - RAL 9003 (Global White)
XX = 07 - RAL 9010

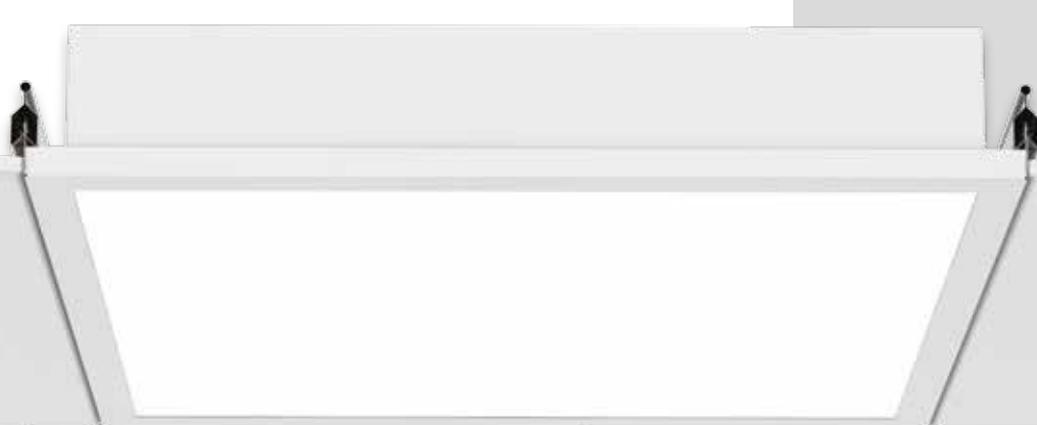

Varton для SL2®

светильники с равномерной засветкой

VARTON

Светильники совместимы с планками ARMSTRONG из минерального волокна имеющих, скрытую систему крепления SL2.

Монтаж SL2®



Артикул	Размер	Мощность	Цветовая температура	IP
V1-A1-XX352-10HG0-2003630	1218x308x68 мм	36W	3000K	40
V1-A1-XX352-10HG0-2003640	1218x308x68 мм	36W	4000K	40

XX = 00 - RAL 9003 (Global White)

XX = 07 - RAL 9010

Технические характеристики:

- ▶ Мощность 36W/50W
- ▶ Эффективность от 100лм/Вт
- ▶ AC230V±10%;
- ▶ Коэффициент пульсации <1%
- ▶ Коэффициент мощности ≥0,95
- ▶ Равномерная засветка
- ▶ **Покраска в любой цвет по шкале RAL**



Varton для Vector®

светильники с равномерной засветкой

VARTON

Светильники совместимы с панелями ARMSTRONG, изготовленными из минерального волокна, металла или дерева, имеющих полускрытую систему крепления Vector.

Монтаж Vector



Артикул	Размер	Мощность	Цветовая температура	IP
V1-A1-XX072-10HG0-2003630	594x594x58 мм	36W	3000K	40
V1-A1-XX072-10HG0-2003640	594x594x58 мм	36W	4000K	40
V1-A1-XX302-10HG0-2005030	1194x594x57 мм	50W	3000K	40
V1-A1-XX302-10HG0-2005040	1194x594x57 мм	50W	4000K	40
V1-A1-XX352-10HG0-2003630	1194x294x57 мм	36W	3000K	40
V1-A1-XX352-10HG0-2003640	1194x294x57 мм	36W	4000K	40

XX = 00 - RAL 9003 (Global White)

XX = 07 - RAL 9010

Технические характеристики:

- ▶ Мощность 36W/50W
- ▶ Эффективность от 100лм/Вт
- ▶ AC230V±10%;
- ▶ Коэффициент пульсации <1%
- ▶ Коэффициент мощности ≥0,95
- ▶ Равномерная засветка
- ▶ **Покраска в любой цвет по шкале RAL**




Varton для MicroLook®

светильники с равномерной засветкой

VARTON

Светильники совместимы с панелями ARMSTRONG, имеющими кромку Microlook, Microlook 90, Microlook 8, Microlook 10F, Microlook BE, изготовленными из минерального волокна или металла.

Монтаж MicroLook

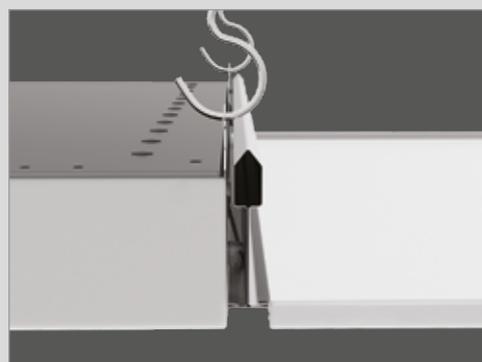


Артикул	Размер	Мощность	Цветовая температура	IP
V1-A1-XX014-10HG0-2003630	584x584x58 мм	36W	3000K	40
V1-A1-XX014-10HG0-2003640	584x584x58 мм	36W	4000K	40
V1-A1-XX300-10HG0-2005030	1184x584x58 мм	50W	3000K	40
V1-A1-XX353-10HG0-4005040	1184x584x58 мм	50W	4000K	40
V1-A1-XX350-10HG0-2003630	1184x284x56 мм	36W	3000K	40
V1-A1-XX350-10HG0-2003640	1184x284x56 мм	36W	4000K	40

XX = 00 - RAL 9003 (Global White)
XX = 07 - RAL 9010


Технические характеристики:

- ▶ Мощность 36W/50W
- ▶ Эффективность от 100лм/Вт
- ▶ AC230V±10%;
- ▶ Коэффициент пульсации <1%
- ▶ Коэффициент мощности ≥0,95
- ▶ Равномерная засветка
- ▶ **Покраска в любой цвет по шкале RAL**

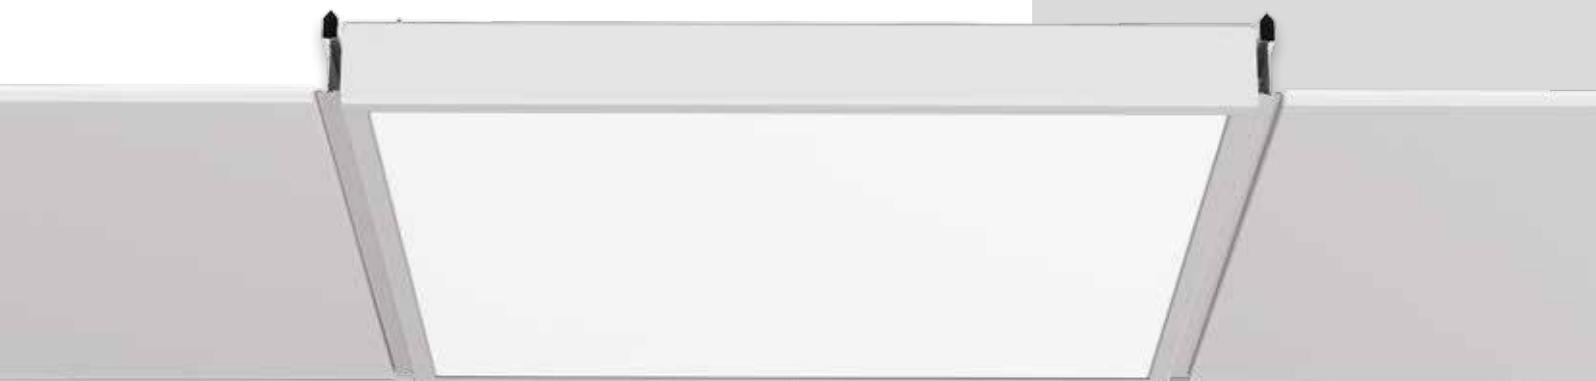


Varton для Tegular®

светильники с равномерной засветкой

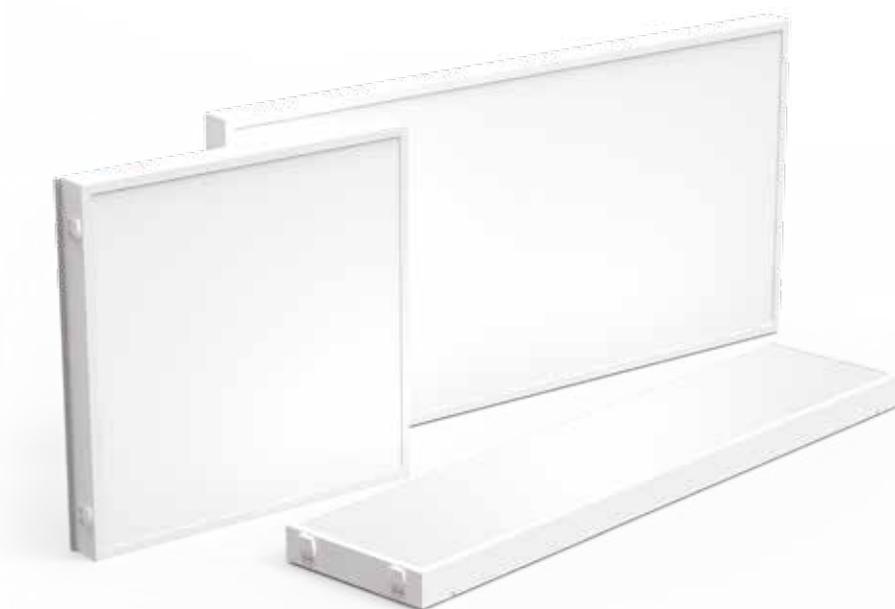VARTON**IP40****DALI**

Светильники совместимы с панелями ARMSTRONG, имеющими кромку Tegular, изготовленными из минерального волокна или металла.

Монтаж Tegular

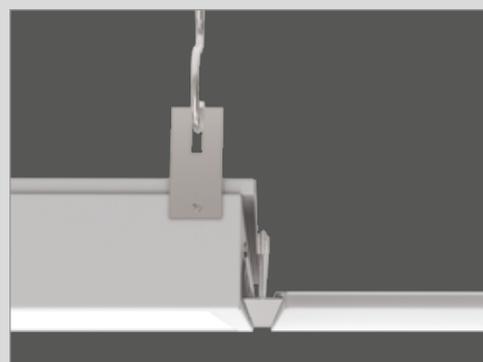

Технические характеристики:

- ▶ Мощность 36W/50W
- ▶ Эффективность от 100лм/Вт
- ▶ AC230V±10%;
- ▶ Коэффициент пульсации <1%
- ▶ Коэффициент мощности ≥0,95
- ▶ Равномерная засветка
- ▶ **Покраска в любой цвет по шкале RAL**

Артикул	Размер	Мощность	Цветовая температура	IP
V1-A1-XX070-10HG0-2003630	574x587x58 мм	36W	3000K	40
V1-A1-XX070-10HG0-2003640	574x587x58 мм	36W	4000K	40
V1-A1-XX367-10000-4005030	1184x584x58 мм	50W	3000K	40
V1-A1-XX367-10000-4004840	1184x584x58 мм	50W	4000K	40
V1-A1-XX351-10HG0-2003630	1174x274x56 мм	36W	3000K	40
V1-A1-XX351-10HG0-2003640	1174x274x56 мм	36W	4000K	40

XX = 00 - RAL 9003 (Global White)

XX = 07 - RAL 9010




Varton для Board®

светильники с равномерной засветкой

VARTON

Светильники совместимы с панелями ARMSTRONG, имеющими кромку Board, изготовленными из минерального волокна или металла.

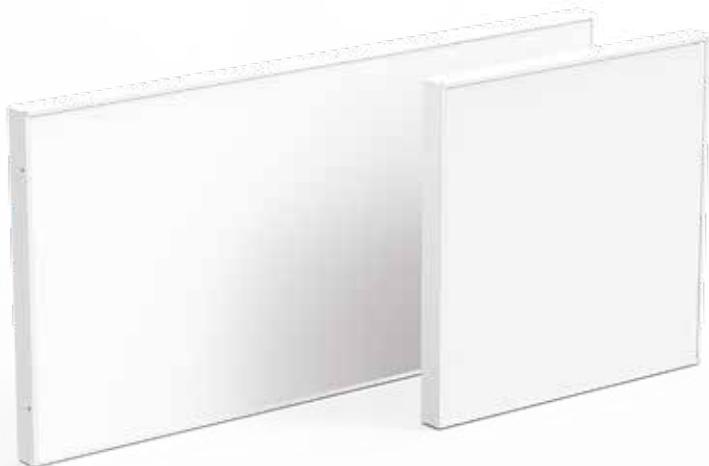

IP40



DALI



Монтаж Board



Технические характеристики:

- ▶ Мощность 36W/50W
- ▶ Эффективность от 100лм/Вт
- ▶ AC230V±10%;
- ▶ Коэффициент пульсации <1%
- ▶ Коэффициент мощности ≥0,95
- ▶ Равномерная засветка
- ▶ **Покраска в любой цвет по шкале RAL**

Артикул	Размер	Мощность	Цветовая температура	IP
V1-A0-XX070-01HG0-4003630	595x595x50 мм	36W	3000K	40
V1-A0-XX070-01HG0-4003640	595x595x50 мм	36W	4000K	40
V1-A0-XX300-01HG0-4005030	1195x595x50 мм	50W	3000K	40
V1-A0-XX300-01HG0-4005040	1195x595x50 мм	50W	4000K	40
V1-A0-XX350-01HG0-4003630	1195x295x50 мм	36W	3000K	40
V1-A0-XX350-01HG0-4003640	1195x295x50 мм	36W	4000K	40

XX = 00 - RAL 9003 (Global White)

XX = 07 - RAL 9010



Полный список дистрибьютеров Varton™ и их контакты
доступны по ссылке <http://varton.ru/contacts/>

VARTON

