

G-Line

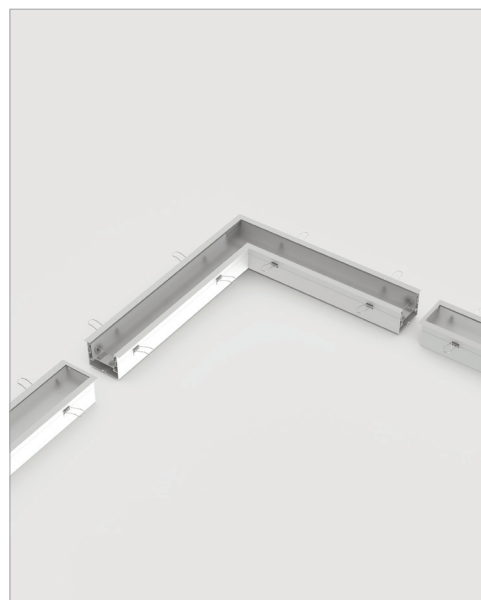


ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ▶ Встраиваемый монтаж;
- ▶ Непрерывная световая линия без неосвещённых участков.



Светильники из алюминиевого профиля, встраиваемые в гипсокартонные потолки. Благодаря прижимной системе с пружинами, монтаж в гипсокартон осуществляется без дополнительных приспособлений.

С помощью G-Line возможна организация различных световых линий и поворотов.



- ▶ L - соединение

Ассортиментная матрица продукции

Монтаж	Размер	Мощность	Рассеиватель	Исполнение	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Цвет корпуса
встраиваемый	565x100x80мм	18 Вт		 *  **  ***	CRI80	 3000K  4000K	○ белый ● серый
	1130x100x80мм	18 Вт					
		36 Вт					
		54 Вт					

* - Стандарт, ** - Исполнение DALI, *** - Аварийное (для длины 1,2 м)

Технические характеристики

Степень защиты:	IP20
Диапазон входного напряжения:	AC 198-264 V
Частота сети:	50Hz +/-10%
Коэффициент мощности:	≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током:	I
Кп светового потока:	≤1%
Тип климатического исполнения:	УХЛ4
Температурный режим:	+1°C до +40°C
Гарантия:	5 лет
Срок службы светодиодов:	50 000 часов
Материал корпуса:	алюминий

Доступные модели:

0,6 м

Артикул	Полное наименование	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Исполнение
V1-R0-00081-800P0-2001830	Светодиодный светильник VARTON G-line 565x100x80 мм 18 Вт 3000 К с опаловым рассеивателем RAL9003 белый муар	18	3000	1700	
V1-R0-70081-800P0-2001830	Светодиодный светильник VARTON G-line 565x100x80 мм 18 Вт 3000 К с опаловым рассеивателем RAL7045 серый муар	18	3000	1700	
V1-R0-00081-800P0-2001840	Светодиодный светильник VARTON G-line 565x100x80 мм 18 Вт 4000 К с опаловым рассеивателем RAL9003 белый муар	18	4000	1800	
V1-R0-70081-800P0-2001840	Светодиодный светильник VARTON G-line 565x100x80 мм 18 Вт 4000 К с опаловым рассеивателем RAL7045 серый муар	18	4000	1800	
V1-R0-00081-800PD-2001830	Светодиодный светильник VARTON G-line 565x100x80 мм 18 Вт 3000 К с опаловым рассеивателем диммируемый по протоколу DALI RAL9003 белый муар	18	3000	1700	
V1-R0-70081-800PD-2001830	Светодиодный светильник VARTON G-line 565x100x80 мм 18 Вт 3000 К с опаловым рассеивателем диммируемый по протоколу DALI RAL7045 серый муар	18	3000	1700	
V1-R0-00081-800PD-2001840	Светодиодный светильник VARTON G-line 565x100x80 мм 18 Вт 4000 К с опаловым рассеивателем диммируемый по протоколу DALI RAL9003 белый муар	18	4000	1800	DALI
V1-R0-70081-800PD-2001840	Светодиодный светильник VARTON G-line 565x100x80 мм 18 Вт 4000 К с опаловым рассеивателем диммируемый по протоколу DALI RAL7045 серый муар	18	4000	1800	

1,2 м

Артикул	Полное наименование	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Исполнение
V1-R0-00034-800P0-2001830	Светодиодный светильник VARTON G-line 1130x100x80 мм 18 Вт 3000 К с опаловым рассеивателем RAL9003 белый муар	18	3000	1700	
V1-R0-70034-800P0-2001830	Светодиодный светильник VARTON G-line 1130x100x80 мм 18 Вт 3000 К с опаловым рассеивателем RAL7045 серый муар	18	3000	1700	
V1-R0-00034-800P0-2001840	Светодиодный светильник VARTON G-line 1130x100x80 мм 18 Вт 4000 К с опаловым рассеивателем RAL9003 белый муар	18	4000	1800	
V1-R0-70034-800P0-2001840	Светодиодный светильник VARTON G-line 1130x100x80 мм 18 Вт 4000 К с опаловым рассеивателем RAL7045 серый муар	18	4000	1800	
V1-R0-00034-800P0-2003630	Светодиодный светильник VARTON G-line 1130x100x80 мм 36 Вт 3000 К с опаловым рассеивателем RAL9003 белый муар	36	3000	3450	
V1-R0-70034-800P0-2003630	Светодиодный светильник VARTON G-line 1130x100x80 мм 36 Вт 3000 К с опаловым рассеивателем RAL7045 серый муар	36	3000	3450	
V1-R0-00034-800P0-2003640	Светодиодный светильник VARTON G-line 1130x100x80 мм 36 Вт 4000 К с опаловым рассеивателем RAL9003 белый муар	36	4000	3600	
V1-R0-70034-800P0-2003640	Светодиодный светильник VARTON G-line 1130x100x80 мм 36 Вт 4000 К с опаловым рассеивателем RAL7045 серый муар	36	4000	3600	
V1-R0-00034-800P0-2005430	Светодиодный светильник VARTON G-line 1130x100x80 мм 54 Вт 3000 К с опаловым рассеивателем RAL9003 белый муар	54	3000	5150	
V1-R0-70034-800P0-2005430	Светодиодный светильник VARTON G-line 1130x100x80 мм 54 Вт 3000 К с опаловым рассеивателем RAL7045 серый муар	54	3000	5150	
V1-R0-00034-800P0-2005440	Светодиодный светильник VARTON G-line 1130x100x80 мм 54 Вт 4000 К с опаловым рассеивателем RAL9003 белый муар	54	4000	5400	
V1-R0-70034-800P0-2005440	Светодиодный светильник VARTON G-line 1130x100x80 мм 54 Вт 4000 К с опаловым рассеивателем RAL7045 серый муар	54	4000	5400	

Артикул	Полное наименование	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Исполнение
V1-R0-70034-800PA-2005430	Светодиодный светильник VARTON G-line 1130x100x80 мм 54 Вт 3000 К с опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия RAL7045 серый муар	54	3000	5150	
V1-R0-00034-800PA-2005440	Светодиодный светильник VARTON G-line 1130x100x80 мм 54 Вт 4000 К с опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия RAL9003 белый муар	54	4000	5400	EM
V1-R0-70034-800PA-2005440	Светодиодный светильник VARTON G-line 1130x100x80 мм 54 Вт 4000 К с опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия RAL7045 серый муар	54	4000	5400	

Аксессуары:

Артикул	Полное наименование
V4-R0-00.0008.GLO-0002	Крышка торцевая (1шт) с гермовводом с набором креплений для светильников серии G-Лайн белая
V4-R0-00.0007.GLO-0002	Крышка торцевая глухая (1 шт) с набором креплений для светильников серии G-Лайн белая
V4-R0-70.0008.GLO-0001	Крышка торцевая (1шт) с гермовводом с набором креплений для светильников серии G-Лайн серая
V4-R0-70.0007.GLO-0001	Крышка торцевая глухая (1шт) с набором креплений для светильников серии G-Лайн серая
V4-R0-70.0009.GLO-0001	Соединительная скоба для G-line

Уточняйте цены и полный перечень доступной номенклатуры у менеджеров Varton™