



Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор
v2.0-20-K-1265-Ex

1. Описание серии


Серия взрывозащищённых прожекторов, прошедших сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011.

Особенности:

- герметичный экструдированный корпус из анодированного алюминия;
- COB-светодиод;
- эффективные источники питания с защитой от микросекундных импульсов высокой энергии;
- линза из боросиликатного стекла;
- в состав светильника входит взрывозащищённая коммутационная коробка, что обеспечивает удобное и безопасное подключение.

2. КСС и Габаритный чертёж

Кривая силы света

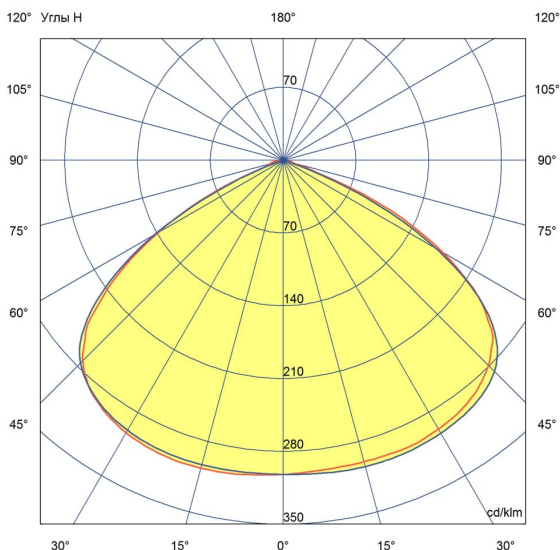

Габаритный чертёж



3. Структура условного обозначения продукции

Прожектор v2.0 – XX1 – XX2 – XXX3 – Ex:

Прожектор v2.0 - наименование базовой серии изделия;
XX1 - номинальная мощность, Вт: 20, 25, 30, 35, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200;
XX2 - тип крепления: К – кронштейн;
XX3 - тип линзы: 45 - 45°, 60 - 60°, 90 - 90°, 12 - 120°, 13 - 130×30°, 14 - 140×85°;
световая температура: 30 – 3000К, 40 – 4000К, 45 – 4500К, 50 – 5000К, 65 – 6500К.
Ex – знак, обозначающий, что электрооборудование взрывозащищенное.

4. Основные технические данные и характеристики

| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Мощность, [Вт ±10%]: | 20 |
| Световой поток светильника, [лм ±5%]: | 2 600 |
| Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021, [К]: | 6 500 |
| Тип кривой силы света: | косинусная |
| Угол излучения, [°]: | 120 |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее: | 70 |
| Род тока: | AC |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%]: | 1 |
| Напряжение питания, [В]: | ~176-264 |
| Частота напряжения электропитания, [Гц ±10%]: | 50 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее: | 0,98 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | I |
| Рекомендуемая высота установки, [м]: | 3-30 |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | IP66 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69): | УХЛ1 |
| Температура эксплуатации, [°C]: | от -60°C до +45°C (Т6, Т85 °C), от -60°C до +50°C (Т5, Т100 °C) |
| Срок службы светильника, не менее, [лет]: | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч]: | 100 000 |
| Гарантийный срок на светильник, [мес.]: | 60 |
| Материал оптического элемента: | боросиликатное стекло |
| Материал корпуса: | профиль из алюминиевого сплава |
| Цвет покраски: | - |
| Габаритные размеры, не более, [мм]: | 293×282×240 |
| Тип крепления: | поворотный кронштейн |
| Масса, [кг]: | 4,9 |
| Маркировка взрывозащиты при температуре от -60°C до +45°C: | 1Ex db mb IIC T6 Gb X /Ex tb IIIC T85 °C Db X |
| Маркировка взрывозащиты при температуре от -60°C до +50°C: | 1Ex db mb IIC T5 Gb X /Ex tb IIIC T100 °C Db X |
| Размер резьбы под взрывозащищенный кабельный ввод: | M20x1,5 |
| Номер сертификата соответствия по взрывозащите: | №ЕАЭС RU C-RU.AA71.B.00475/23 |
| Номинальный ток на входе драйвера, [А]: | 0,10 |
| Кабельные вводы: | заказываются отдельно |