

### Светильники линейные PLED T5i PL

Предназначены для местного освещения рабочих поверхностей в жилых и общественных помещениях

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА КОРПУСЕ**

**РАЗНООБРАЗИЕ ЦВЕТОВЫХ ТЕМПЕРАТУР**

**ВОЗМОЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ В ЛИНИЮ**

**ШИРОКИЙ ТОВАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ**

**КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР**




**В комплект поставки входит:**

1. Светильник PLED T5i PL, 1 шт.
2. Сетевой шнур с вилкой, 1 шт.
3. Коннектор жесткий, 1 шт.
4. Коннектор гибкий, 1 шт.
5. Монтажный комплект, 1 шт.




### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды COB
- Материал корпуса: поликарбонат
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Входное напряжение: ~180–265 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,50
- Диапазон рабочих температур: +1°...+40°C
- Срок службы: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PLED T5i PL 900 10w

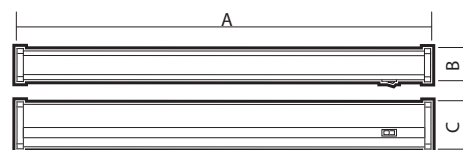

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Макс. кол-во в линии, шт	Размеры, АхВхС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5018372	4895205018372	PLED T5i PL 300 4W 4000K IP40	4	4000	360	30	315x23x38	0,060	1/25
5034853	4895205034853	PLED T5i PL 300 4W 6500K IP40	4	6500	360	30	315x23x38	0,060	1/25
2850607	4897062850607	PLED T5i PL 450 6W 4000K IP40	6	4000	540	20	450x23x38	0,140	1/25
1036278	4690601036278	PLED T5i PL 450 6W 6500K IP40	6	6500	540	20	450x23x38	0,140	1/25
5010338	4895205010338	PLED T5i PL 600 8W 3000K IP40	8	3000	720	15	450x23x38	0,190	1/25
2850621	4897062850621	PLED T5i PL 600 8W 4000K IP40	8	4000	720	15	560x23x38	0,190	1/25
1036339	4690601036339	PLED T5i PL 600 8W 6500K IP40	8	6500	720	15	560x23x38	0,190	1/25
5010352	4895205010352	PLED T5i PL 900 10W 3000K IP40	10	3000	900	10	870x23x38	0,240	1/25
2850645	4897062850645	PLED T5i PL 900 10W 4000K IP40	10	4000	900	10	870x23x38	0,240	1/25
1036322	4690601036322	PLED T5i PL 900 10W 6500K IP40	10	6500	900	10	870x23x38	0,240	1/25
2850669	4897062850669	PLED T5i PL 1200 14W 4000K IP40	14	4000	1260	8	1180x23x38	0,290	1/25
1036292	4690601036292	PLED T5i PL 1200 14W 6500K IP40	14	6500	1260	8	1180x23x38	0,290	1/25